


## RELAIS FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

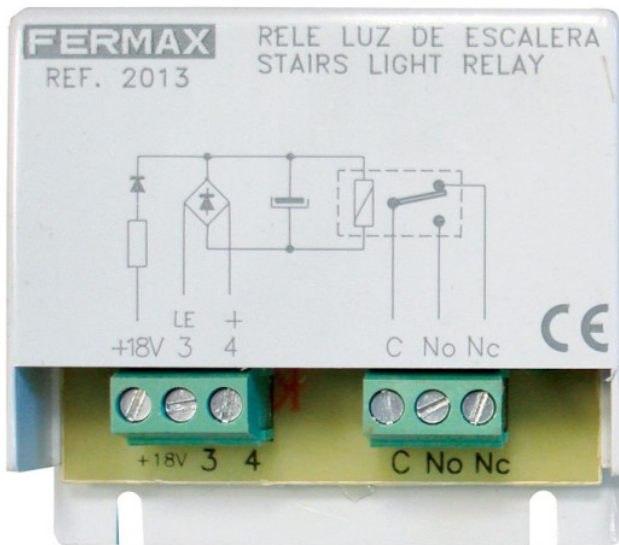

### Référence: 2013

Nécessaire à l'activation d'un dispositif externe (éclairage, porte secondaire, etc.) à partir de la touche correspondante (touche supplémentaire) placée sur le poste ou le moniteur.

## DESCRIPTION

Nécessaire à l'activation d'un dispositif externe (éclairage, porte secondaire, etc.) à partir de la touche correspondante (touche supplémentaire) placée sur le poste ou le moniteur.

Aux dimensions réduites, installation possible dans des regards électriques. Encastrables dans un boîtier standard de 10 x 10 cm. Ils disposent de bandes adhésives pour leur fixation. Ils peuvent également être directement vissés au mur.

## INFORMATION TECHNIQUE

Opérations maximales/seconde : 20  
Alimentation : Bornes "+18V" et "3" = +18 Vcc  
Bornes "3" et "4" = 8 - 12 Vcc / Vca  
Consommation : En veille : 0 mA - Actif : 70 mA  
Température de fonctionnement : -30°C +65 °C  
CHR 90% sans condensation  
Dimensions : 61,3 x 68,6 x 20,4 mm (HxLxProf)  
Contacts : Tension maximale commutable : 220 Vca (1 A) 36 Vcc (2 A)

Dimensions : 62x70x20 mm (hauteur-largeur-profondeur).

**Poids:** 0,05508 kg

**Mesures du produit emballé:** 6,3x2,4x9 cm

**EAN 13:** 8424299020136