


REF : DMX 512

Câble lumière – 2 x 2 x 0,34 mm²

S2CEB 
AUDIO VIDEO BROADCAST

Ed. 4 06/07 SL

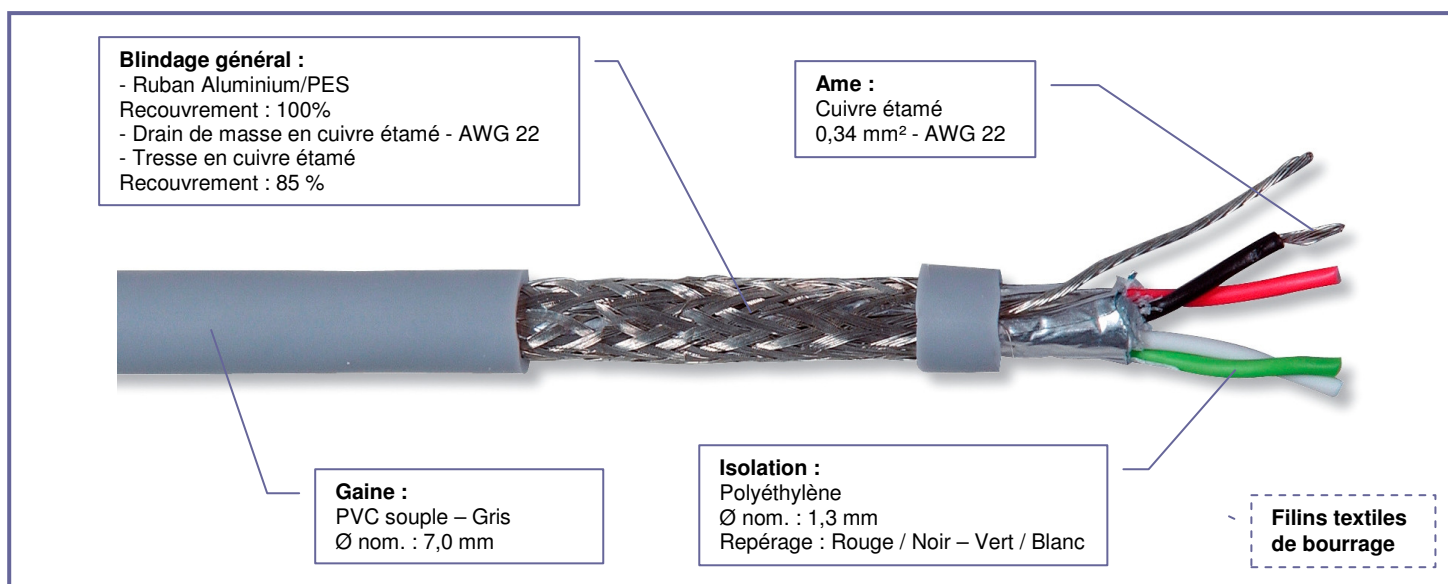

INFORMATIONS PRODUIT

Application

Transmission du data DMX 512 et des liaisons numériques.
Câblage en installations fixe et mobile.
Transmissions sur longues distances.
Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage.

Propriétés électriques

Tension maximale : **300 V**

Tension de test :
âme / âme : **1500 V**
âme / blindage : **1000 V**

Impédance : **110 Ω**

Résistance électrique de l'âme à 20°C : **53 Ω/km**

Résistance d'isolement à 20°C : **> 500 MΩ.km**

Caractéristiques



Retardant de flamme :
IEC 60332-1



Température d'utilisation :
- 30°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum :
Poste fixe : 35 mm
Poste mobile : 70 mm



Poids :
110 kg/km



Conforme à la directive RoHS



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

