



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

Entrées

- Prise RJ45 assurant la liaison LAN entre le premier pupitre et l'amplificateur réf. ACBAM120RJ / 240RJ / 480.
- Prise RCA pour entrée signal niveau ligne (CD, Tuner, etc..) associé à un réglage de volume.


Sorties

- Liaison RJ45 entre pupitres


Caractéristiques générales

- Sélection des 6 messages mémorisés par commutateur rotatif en association avec l'interface ACBAMC5Z.
- Commande marche / arrêt de la répétition d'un message mémorisé.
- Sélection des 5 zones d'appels et d'un appel général.
- Prise de la parole avec gong 2 tons ou 4 tons.
- Microphone uni directionnel dynamique.
- Mise en priorité ou en esclave des pupitres par switch.
- Raccordement Bus de 1 à 10 pupitres 10 pupitres ACBAM5Z disposant d'une entrée et d'une sortie RJ45 sont raccordables en cascade sur le même bus.
- Alimentation phantom RJ45.
- Option : module de branchement ACBAMC5Z à intégrer dans les amplis ACBAM120RJ / ACBAM240RJ / ACBAM480.

Synoptique des commandes du pupitre

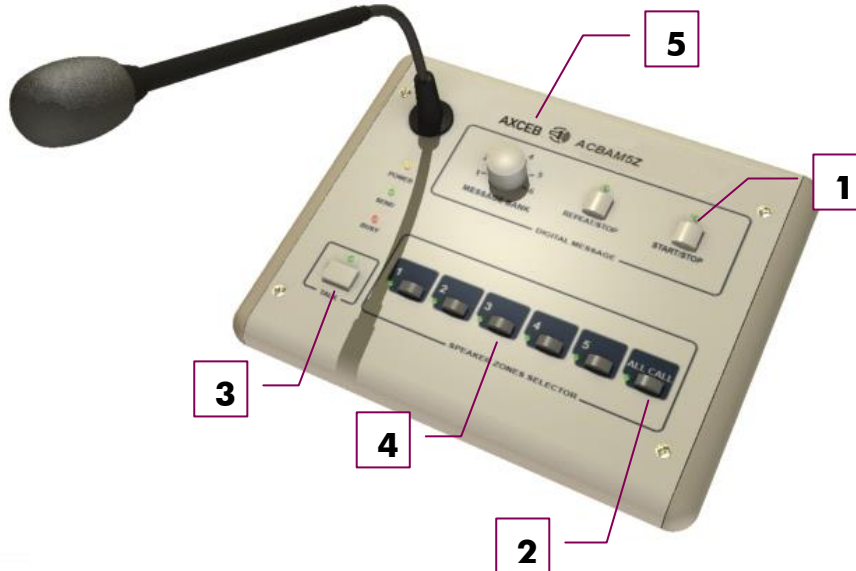

1	Bouton message marche / arrêt :	Lecture d'un message mémorisé
2	Bouton sélection zones :	Sélection des zones de diffusion + appel général
3	Bouton Appel :	Prise de parole précédée d'un gong (si programmation)
4	Banque message :	Sélection de 1 à 6 messages
5	Bouton répétition / arrêt :	Répétition et arrêt de la diffusion des messages

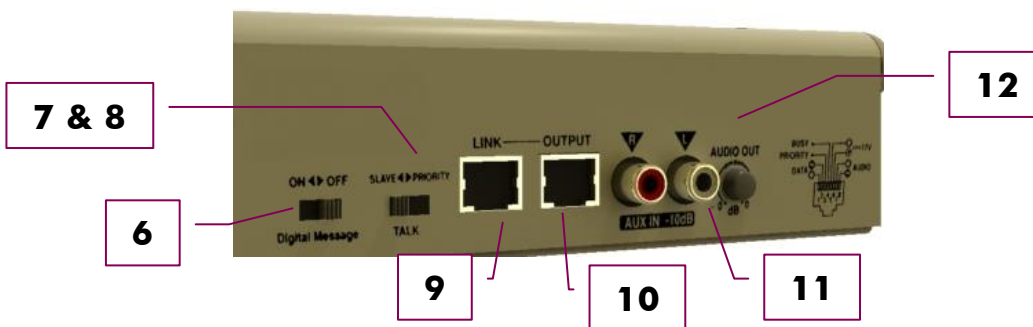


6	Bouton messages numériques	Appel des messages mémorisés
7	Bouton appel - Position prioritaire	Donne au pupitre la priorité sur l'ensemble des autres micros.
8	Bouton Appel - Position slave	Met le pupitre en non prioritaire – position esclave
9	Entrée Link	Permet de cascader jusqu'à 10 pupitres.
10	Sortie	Sortie vers un autre pupitre ACBAM5Z
11	RCA auxiliaire	Permet le branchement d'une source audio en niveau ligne
12	Sortie audio	Réglage du niveau de sortie audio

Commande de diffusion des 6 messages


- **Installation classique:** Utilisation d'un pupitre microphone ACBAM5Z pour la sélection et la diffusion de 6 messages enregistrés.



- **Installation des pupitres en liaison LAN**

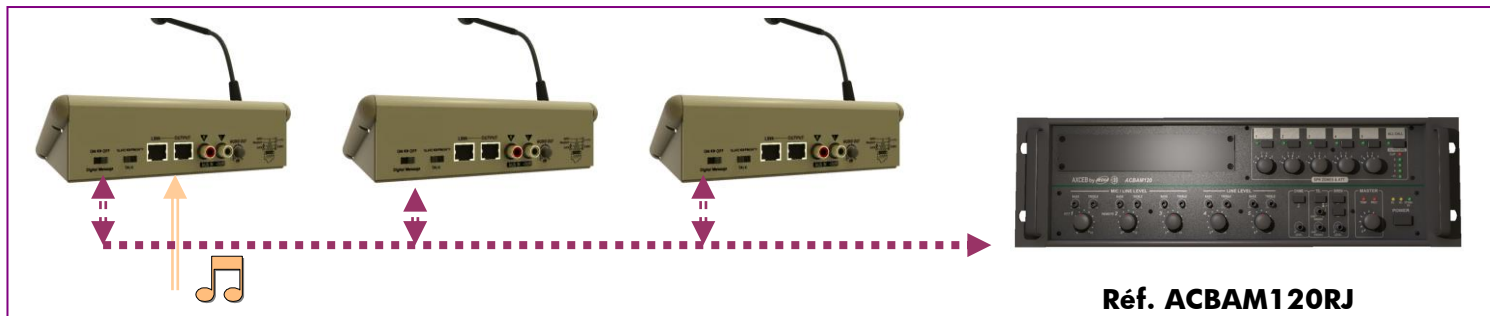

Référence

 REF.	Désignation	
ACBAM5Z	Pupitre microphone pour amplificateurs mélangeurs 5 zones	A l'unité