


ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A. DIN6

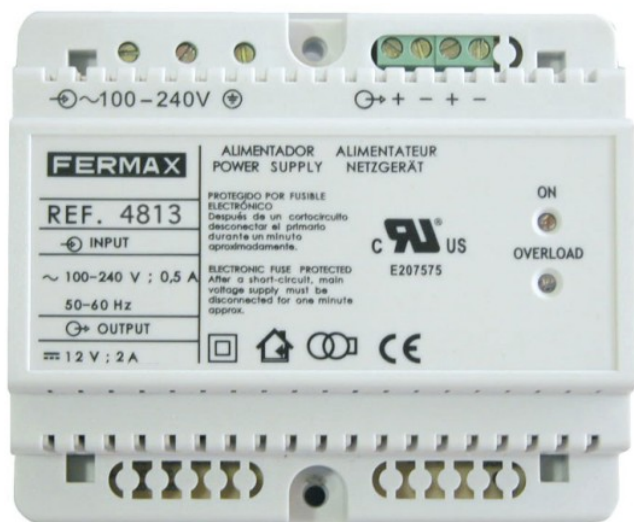

Référence: 4813

S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax.

Construits en matériaux autoextinguibles.

Incluent un jeu de couvercle pour protéger les terminaux de connexion.

DESCRIPTION

S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax.

Construits en matériaux autoextinguibles.

Incluent un jeu de couvercle pour protéger les terminaux de connexion.

Format carril DIN-6 pour faciliter son installation à l'intérieur de la boîte d'équipements électriques, ou peut être visser directement au mur.

INFORMATION TECHNIQUE

Dimensions DIN 6: 105x 90 x60 mm

Tension d'entrée : 100-240 Vca

Tension de sortie : 12 Vcc

Courant de sortie : 2 A

Protection entrée : PTC et fusible de 2,3 A

Protection sorties: Limitation électronique pour surcharge y court-circuit

Fréquence d'entrée : 50-60 Hz

Dispose de 2 voyants indicateurs de fonctionnement:

- Voyant ON allumé: indique que l'alimentation est en fonctionnement.

- Voyant OVERLOAD allumé: indique que le courant maximum est dépassé (il sera nécessaire de diminuer la charge de l'installation ou d'ajouter des alimentations supplémentaires).

- Voyant ON+OVERLOAD qui clignote: indique un court-circuit.

Poids: 0,3146 kg

Mesures du produit emballé: 11x9,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299048130