



INFORMATIONS PRODUIT


Descriptif

- Cet amplificateur multi zone permet la commutation jusqu'à 4 zones HP et appel général ainsi qu'un réglage du volume commun.
- Il est possible d'intégrer à l'ampli une source son - ex : ACBAMFM, ACBAMCDU, ACBAMN6TSD.
- Possibilité d'utiliser cet ampli en mode mono zone et à pleine puissance.
- Fonctionne avec le micro pupitre ACBAM10.

Caractéristiques techniques


Puissance de sortie :	1 x 60 W RMS
• 100 V / 70 v (switch) :	4 x puissance modulable
Taux de distortion - THD	< 1 % @ 1KHz
Sensibilité – Impédance d'entrée :	
• MIC/LIGNE 1 à 4	MIC 3 mV Line 300 mV
• PHONE 5	2.40 Mv
• Insert + Commande externe	ACBAMFM / ACBAMCDU /ACBAMN6TSD
Sorties :	
• HAUT-PARLEURS	
• EGALISEUR:	70 ou 100 V / 4 et 8 'Ω
• 0dB	
Bande passante :	80 – 15 000 Hz, -3dB
Rapport Signal / Bruit :	
• Ligne	> 70 dB (évalué)
• Micro	> 60 dB (évalué)
Température d'utilisation :	0 à 40° C
Alimentation :	
• Utilisation	230 V / 50 Hz
• Secours	24 V
Consommation DC :	630 VA / 27 A
Dimensions :	420 x 110 x 320 - 3 U
Poids :	10 Kg

Commandes – face avant

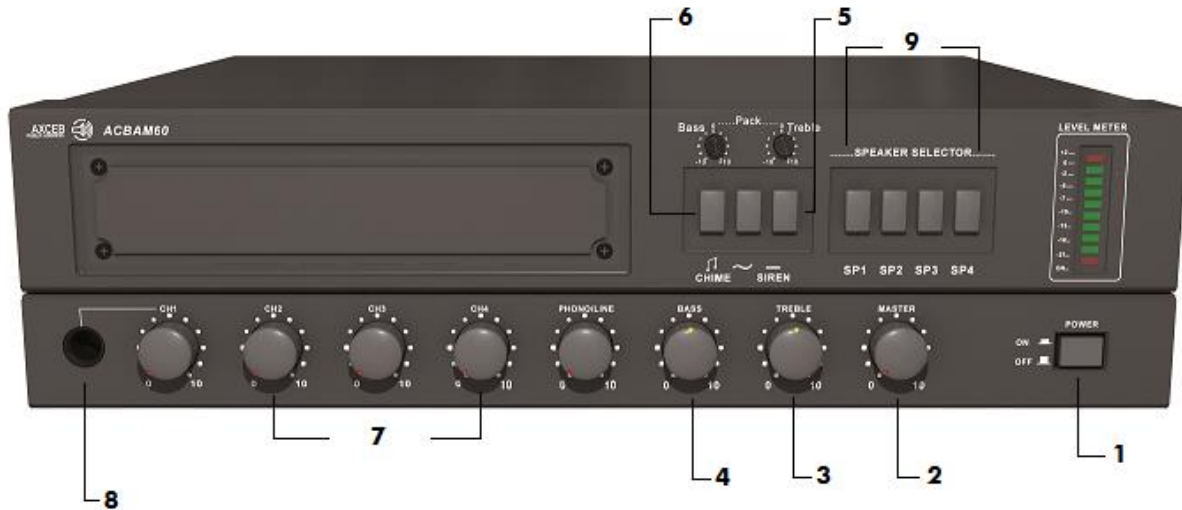

- 1- Mise sous tension de l'appareil
- 2- Volume master
- 3- Réglage des aigus
- 4- Réglage des graves
- 5- Sirène – bouton ~ : sirène en mode répétition et bouton - : sirène en mode continu
- 6- Commande gong
- 7- Réglage des entrées CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 lines
- 8- Entrée jack canal 1
- 9- Sélection zone 1 / zone 2 / zone 3 et appel général
- 10- Emplacement réservé à l'insertion d'une source audio

Commandes – face arrière

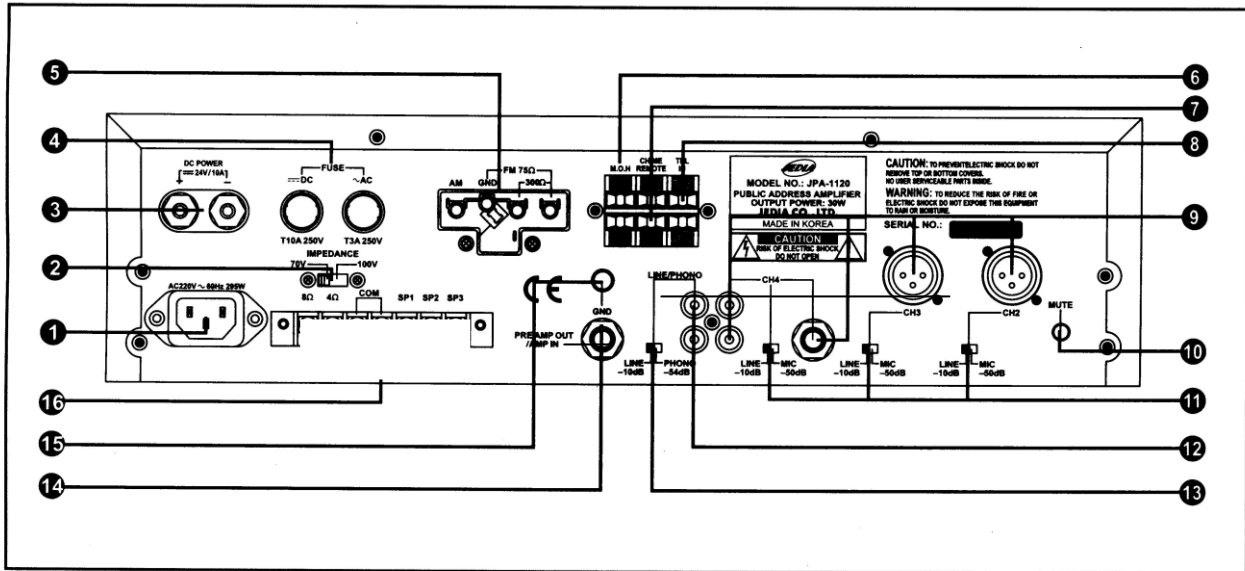

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Alimentation | 9- Entrée jacks canaux 2 – 4 |
| 2- Réglage d'impédance | 10- Contrôle Mute |
| 3- Entrée 24 V | 11- Bouton switch micro / ligne |
| 4- Fusibles (AC & DC) | 12- Entrée jack ligne / phono |
| 5- Prise antenne (FM – AM – GND) | 13- Bouton switch phono / ligne |
| 6- Prise source musicale | 14- Sortie Pré ampli / entrée ampli |
| 7- Entrée sonnerie | 15- Mise à la terre |
| 8- Entrée téléphone | 16- Entrée HP |

Référence

 REF.	Désignation	
ACBAM60	Amplificateur 100 volts – 4 zones – 60 W	A l'unité