


Contenitore chiave a rottura vetro - 1492 / 1493

- Contenitore in alluminio pressofuso
- Con martelletto
- Versione con blocchetto chiave

Specifiche generali

Materiale contenitore	Alluminio pressofuso verniciatura epossidica
Tipo di connessione	Morsetti per contatto rottura vetro, terminali a saldare per blocchetto chiave.
Temp. di funzionamento	-10°C a +50°C
Grado di protezione	IP40
Dotazione standard	Chiavetta test, viti esterne in acciaio inox, tappo copriforo cavi, n. 2 vetrini di ricambio,

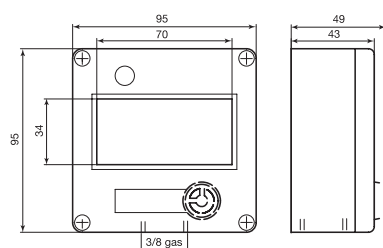

Generalità

Contenitore per chiavi a rottura vetro, per custodire e rendere disponibile in casi di emergenza la chiave di azionamento per blocchetti di comando esterni.

La chiave è protetta da un vetro che deve essere rotto con l'apposito martelletto (fornito in dotazione), la rottura del vetro viene segnalata da un microinterruttore interno in scambio.

La robusta struttura in alluminio rende questo contenitore chiavi adatto ad ogni tipo di ambiente interno. Il modello 1493-1512 è dotato di blocchetto chiave integrato con doppio contatto in scambio (totale 6 terminali) con tre chiavi fornite, (le chiavi sono sempre uguali).

Per il collegamento è disponibile un foro filettato 3/8 gas.



1493-1512

Codici ordinazione

Codice	Contatto rottura vetro	Contatto blocco chiave	Colore contenitore	Peso confezione	Note
1492-CSA	in scambio max 75 Vcc / 3 A	-	rosso	0,51 Kg	
1493-1512	in scambio max 75 Vcc / 3 A	doppio scambio max 75 Vcc / 3 A	rosso	0,57 Kg	N° 3 chiavi sempre uguali

Accessori

1494-CSA	Vetrini di ricambio
CSA07960	Ricambio serratura per 1493-1512